


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

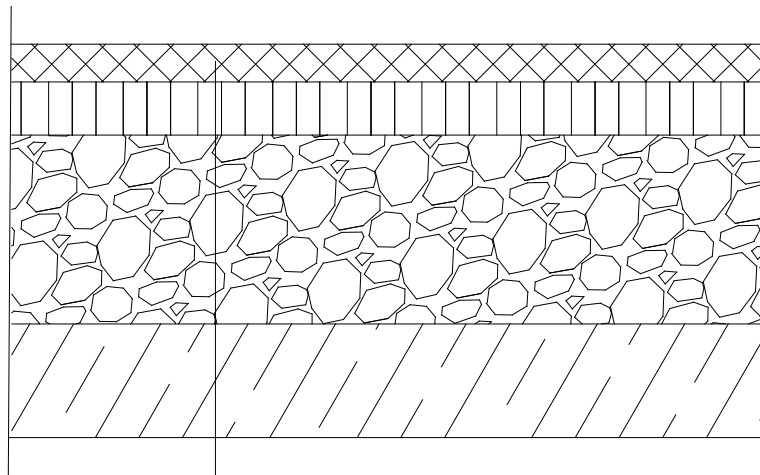

5 cm	warstwa ścieralna z betonu asfalowego
7 cm	warstwa wiążąca z betonu asfalowego
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
15 cm	podbudowa z ulepszonego podłoża z CBGM, klasa C3/4