


## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

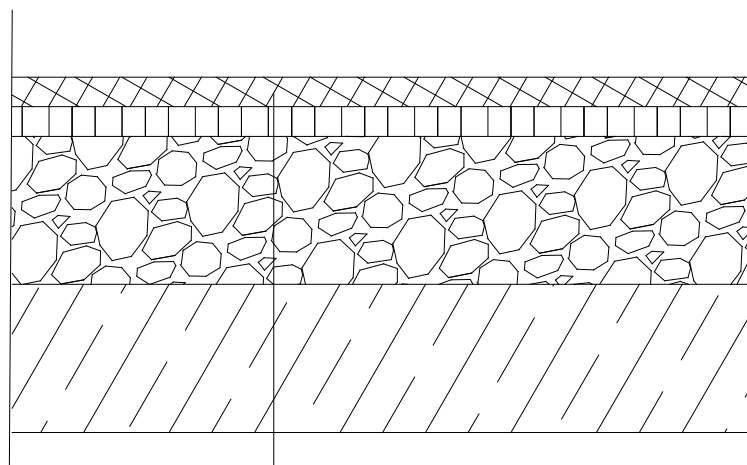

4 cm	warstwa ściernalna z betonu asfalowego
4 cm	warstwa wiążąca z betonu asfalowego
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
20 cm	podbudowa z ulepszonego podłoża z CBGM, klasa C3/4